



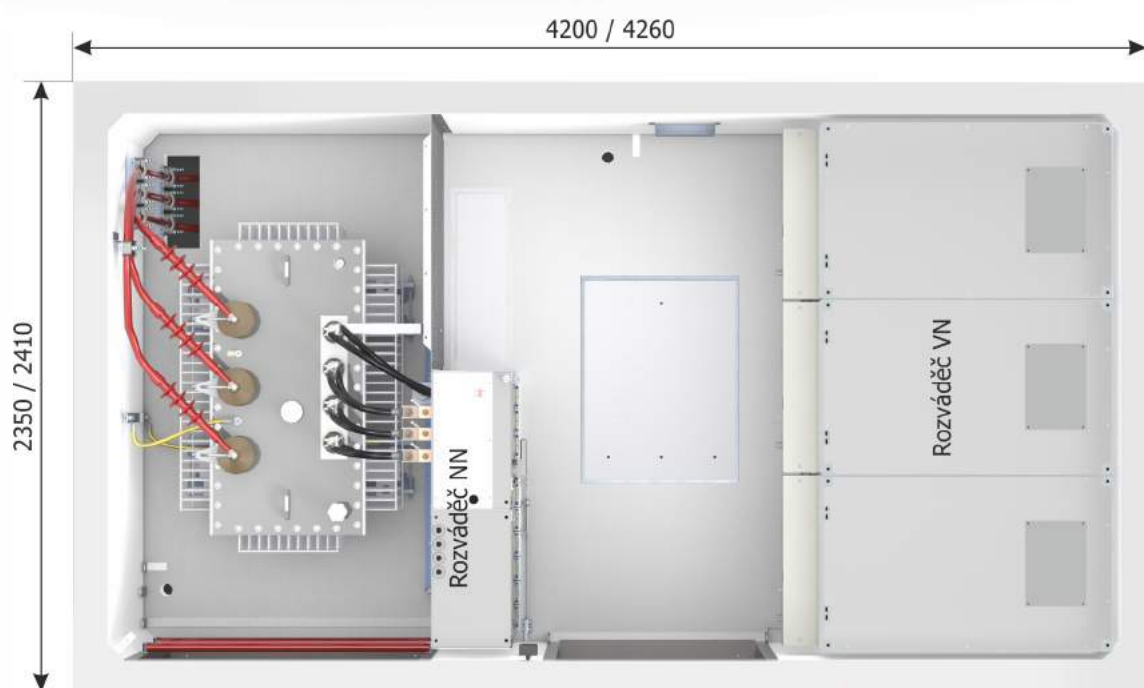

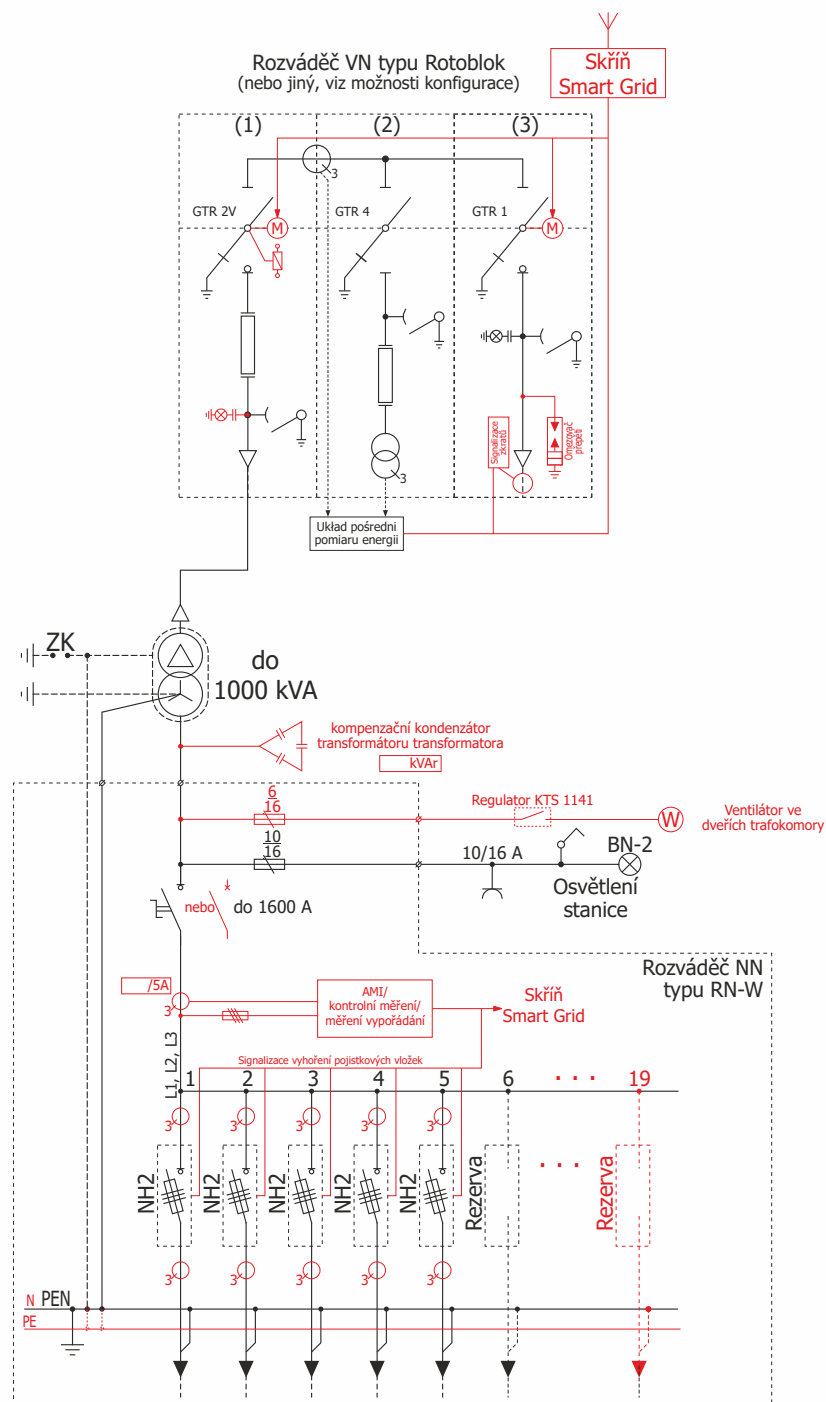

Možnosti konfigurace

	Typ		Počet polí VN (vývodů NN)	
Rozváděč VN	Rotoblok	do 3	-	
	Rotoblok 17,5 kV	do 3		
	Rotoblok SF	do 5		
	TPM	do 5		
Rozváděč NN	RN-W	do 19		
Výkon transformátoru			do 630 kVA	do 1000 kVA
Třída skeletu - 20				

Hmotnost	
- Základ	5400 kg
- Hlavní díl	13000 kg
- střecha	
- betonová	4000 kg
- kovová	450-600 kg
Užitkový prostor	8,72 m ²

Poznámka:

- 1) Červená barva označuje volitelné vybavení stanice. Pro více informací o výběru rozváděčů a jejich vybavení lze nalézt v kapitolách 1 a 2 v katalogu.
- 2) Možné provedení stanice ve variantě zrcadlové.
- 3) Skelet se stěnami o tloušťce 120 mm může být vyroben se zadní a bočními stěnami o požární odolnosti REI 120.