



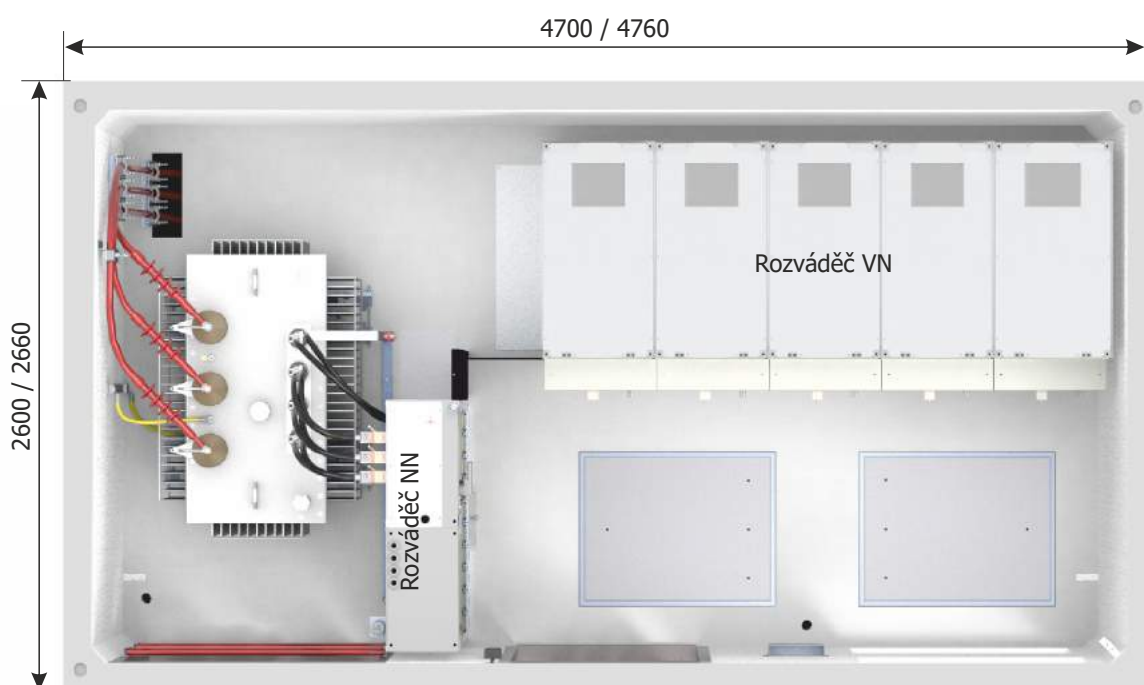

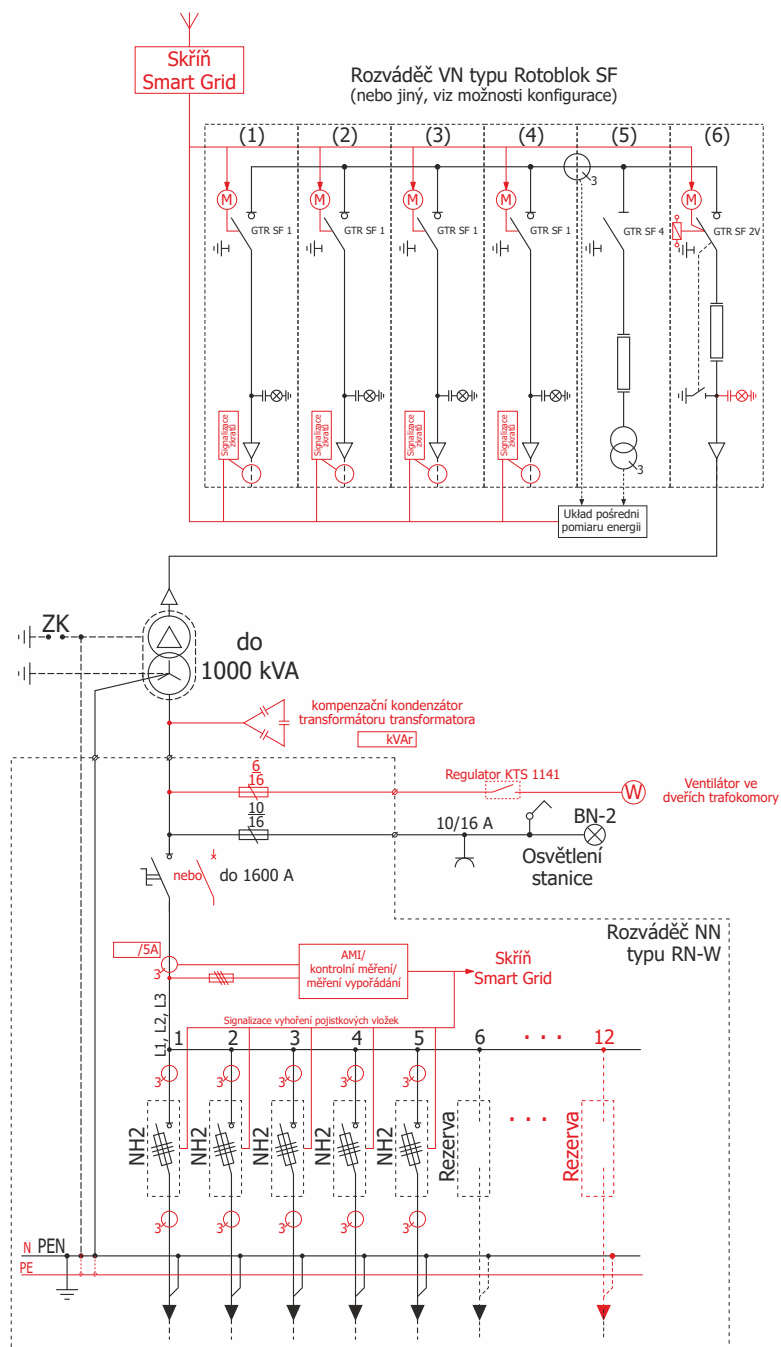

Možnosti konfigurace		
Rozváděč VN	Typ	Počet polí VN (vývodů NN)
	Rotoblok	do 4
	Rotoblok 17,5 kV	do 4
	Rotoblok SF	do 7 do 6
Rozváděč NN	TPM	do 7
	RN-W	do 12 (do 10 w przypadku zastosowania Rotoblok)
Výkon transformátoru		do 630 kVA do 1000 kVA
Třída skeletu - 20		

Hmotnost	
- Základ	6500 kg
- Hlavní díl	14000 kg
- střecha	
- betonová	4500 kg
- kovová	600-700 kg
Užitkový prostor	10,93 m ²

Poznámka:
1) Červená barva označuje volitelné vybavení stanice. Pro více informací o výběru rozváděčů a jejich vybavení lze nalézt v kapitolách 1 a 2 v katalogu.
2) Možné provedení stanice ve variantě zrcadlové.
3) Skelet se stěnami o tloušťce 120 mm může být vyroben se zadní a bočními stěnami o požární odolnosti REI 120.