



Typ stanice MRw-b2pp 20/630

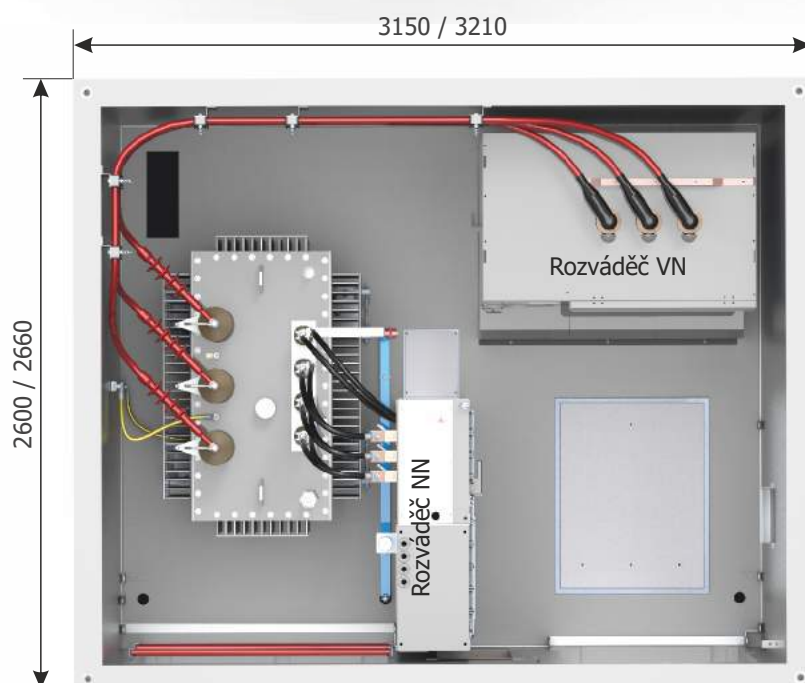

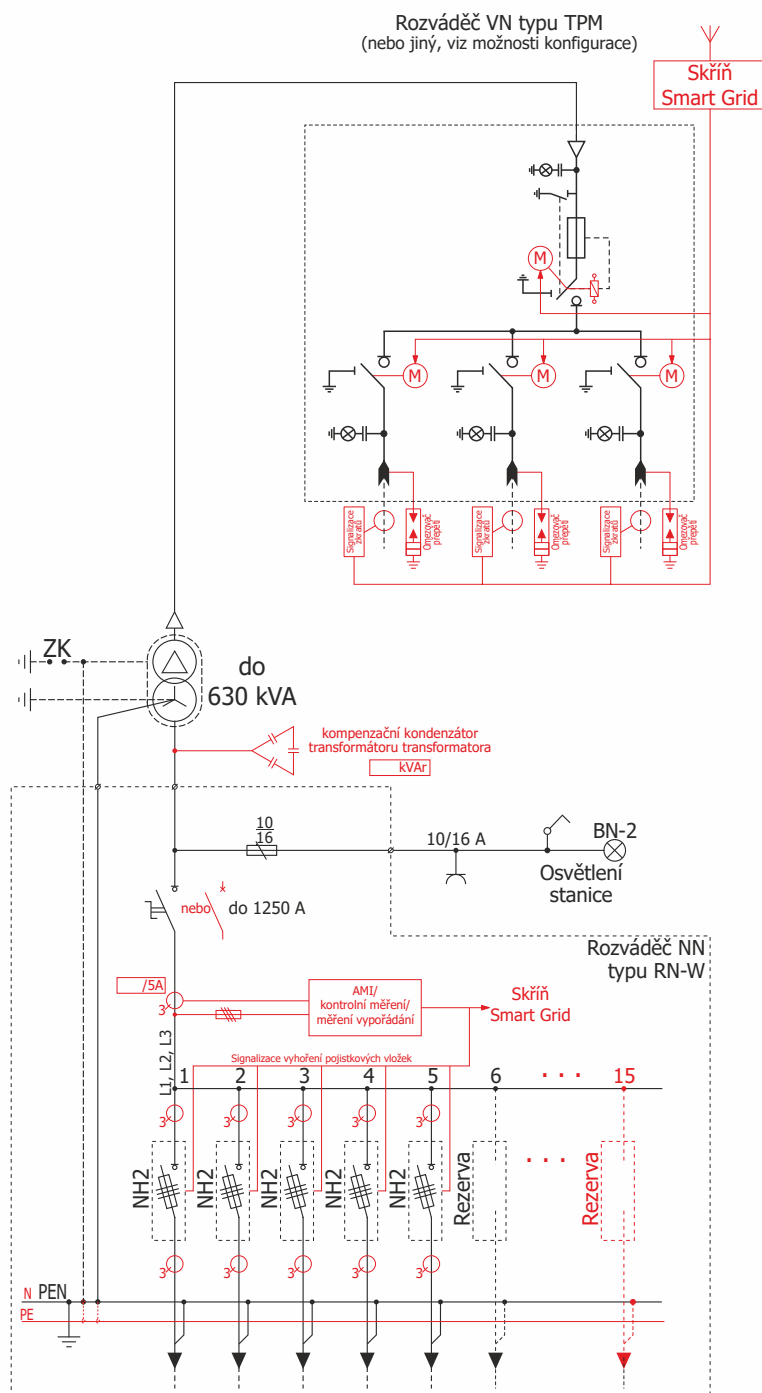

Možnosti konfigurace		Hmotnost	
	Typ	Počet polí VN (vývodů NN)	
Rozváděč VN	Rotoblok SF	do 4	- Základ
	TPM	do 5	- Hlavní díl
Rozváděč NN	RN-W	do 15	- střecha
Výkon transformátoru 630 kVA			- betonová
Třída skeletu - 10			- kovová
			Užitkový prostor
			4500 kg
			11000 kg
			3200 kg
			450-600 kg
			7,18 m ²

Poznámka:

- 1) Červená barva označuje volitelné vybavení stanice. Pro více informací o výběru rozváděčů a jejich vybavení lze nalézt v kapitolách 1 a 2 v katalogu.
- 2) Možné provedení stanice ve variantě zrcadlové.
- 3) Skelet se stěnami o tloušťce 120 mm může být vyroben se zadní a bočními stěnami o požární odolnosti REI 120.