



Kioskové trafostanice

1.2 Kioskové trafostanice v betonovém skeletu s vnitřní obsluhou

Typ stanice MRw-b1 20/630

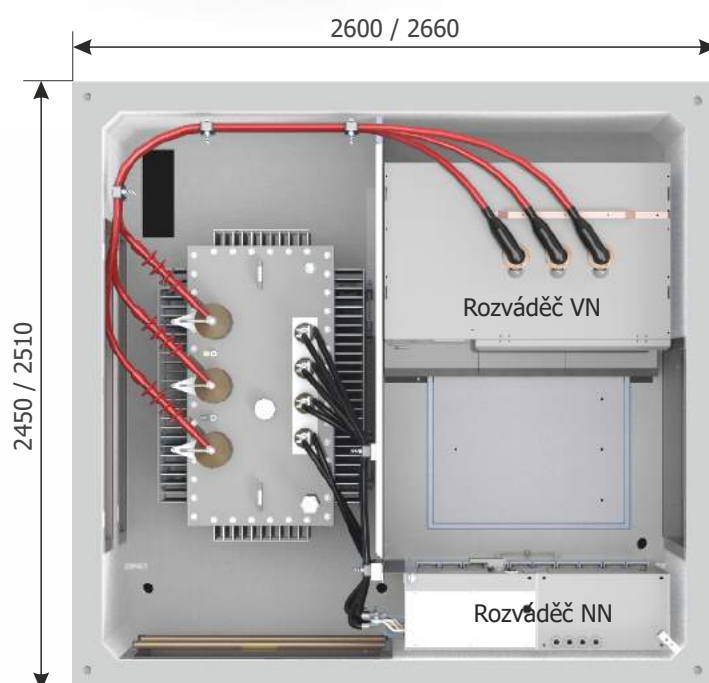

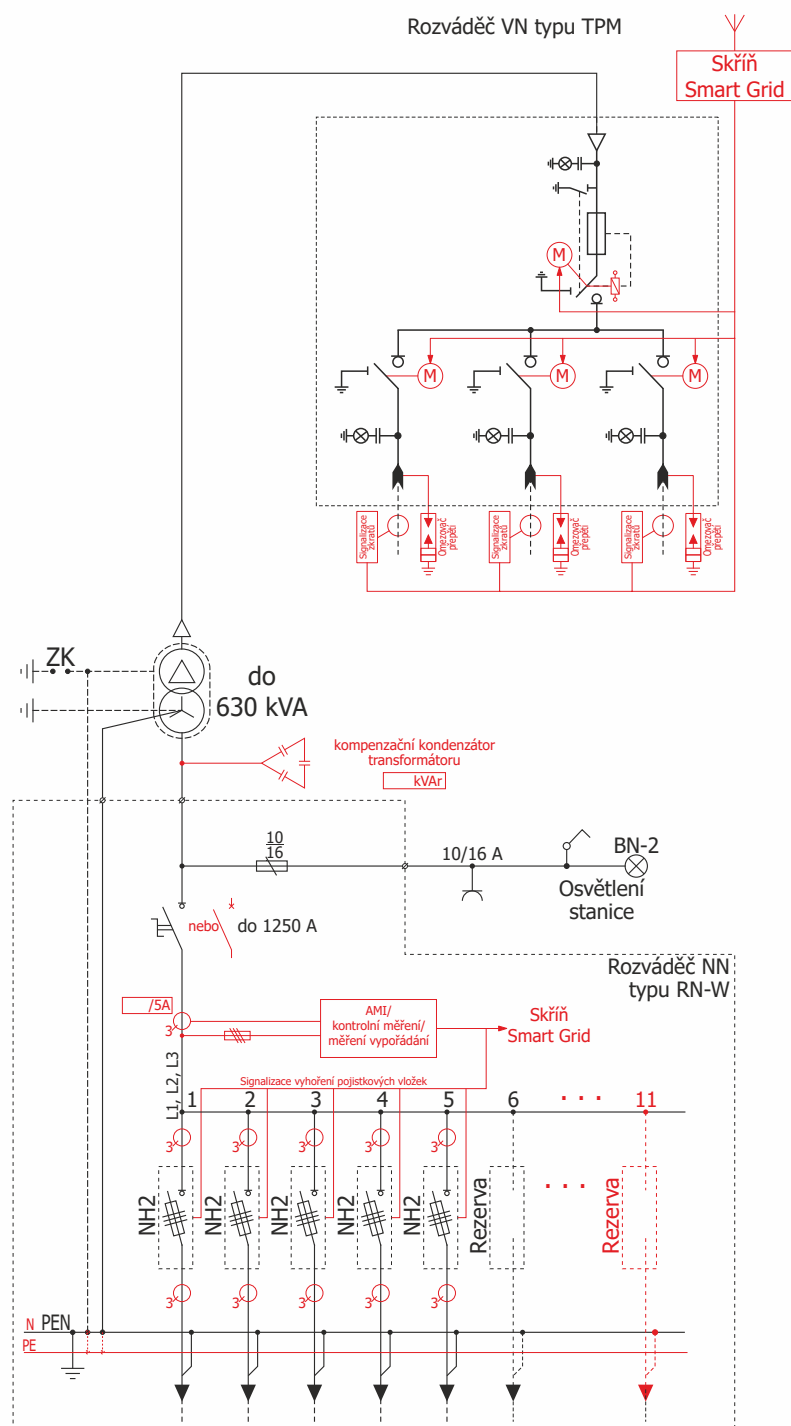

	Možnosti konfigurace		Hmotnost	
	Typ	Počet polí VN (vývodů NN)		
Rozváděč VN	TPM	do 4	- Základ	4000 kg
Rozváděč NN	RN-W	do 11	- Hlavní díl	10000 kg
Výkon transformátoru 630 kVA			- střeška	
Třída skeletu - 10			- betonová	2420 kg
			- kovová	300-600 kg
			Užitkový prostor	5,49 m ²

Poznámka:

- 1) Červená barva označuje volitelné vybavení stanice. Pro více informací o výběru rozváděčů a jejich vybavení lze nalézt v kapitolách 1 a 2 v katalogu.
- 2) Možné provedení stanice ve variantě zrcadlové.
- 3) Skelet se stěnami o tloušťce 120 mm může být vyroben se zadní a bočními stěnami o požární odolnosti REI 120.