


Kioskové trafostanice


2 / WST 20/630 "Reklamní sloupy."

Trafostanice o malé velikosti v betonovém skeletu.

Stanice typu WST 20/630 je použitelná všude tam, kde z architektonických důvodů nelze umístit typické trafostanice. Skutečnost, že zabírá velmi malé rozměry perfektně zapadá do obrazu starých měst, trhů, náměstí obklopených hustě zasídlenými historickými budovami, má stylizovanou fasádu provedenou v souladu s okolním štukářství – fasádními obklady, to umožní přizpůsobit její architekturu stávajícím budovám.

Stanice je stavbou skládající se ze čtyř monolitických - vyztužených železobetonových odlevů s kruhovým průřezem, která zahrnuje: základový blok, hlavní blok s rozváděči VN a NN, blok s komorou transformátoru a střechu.

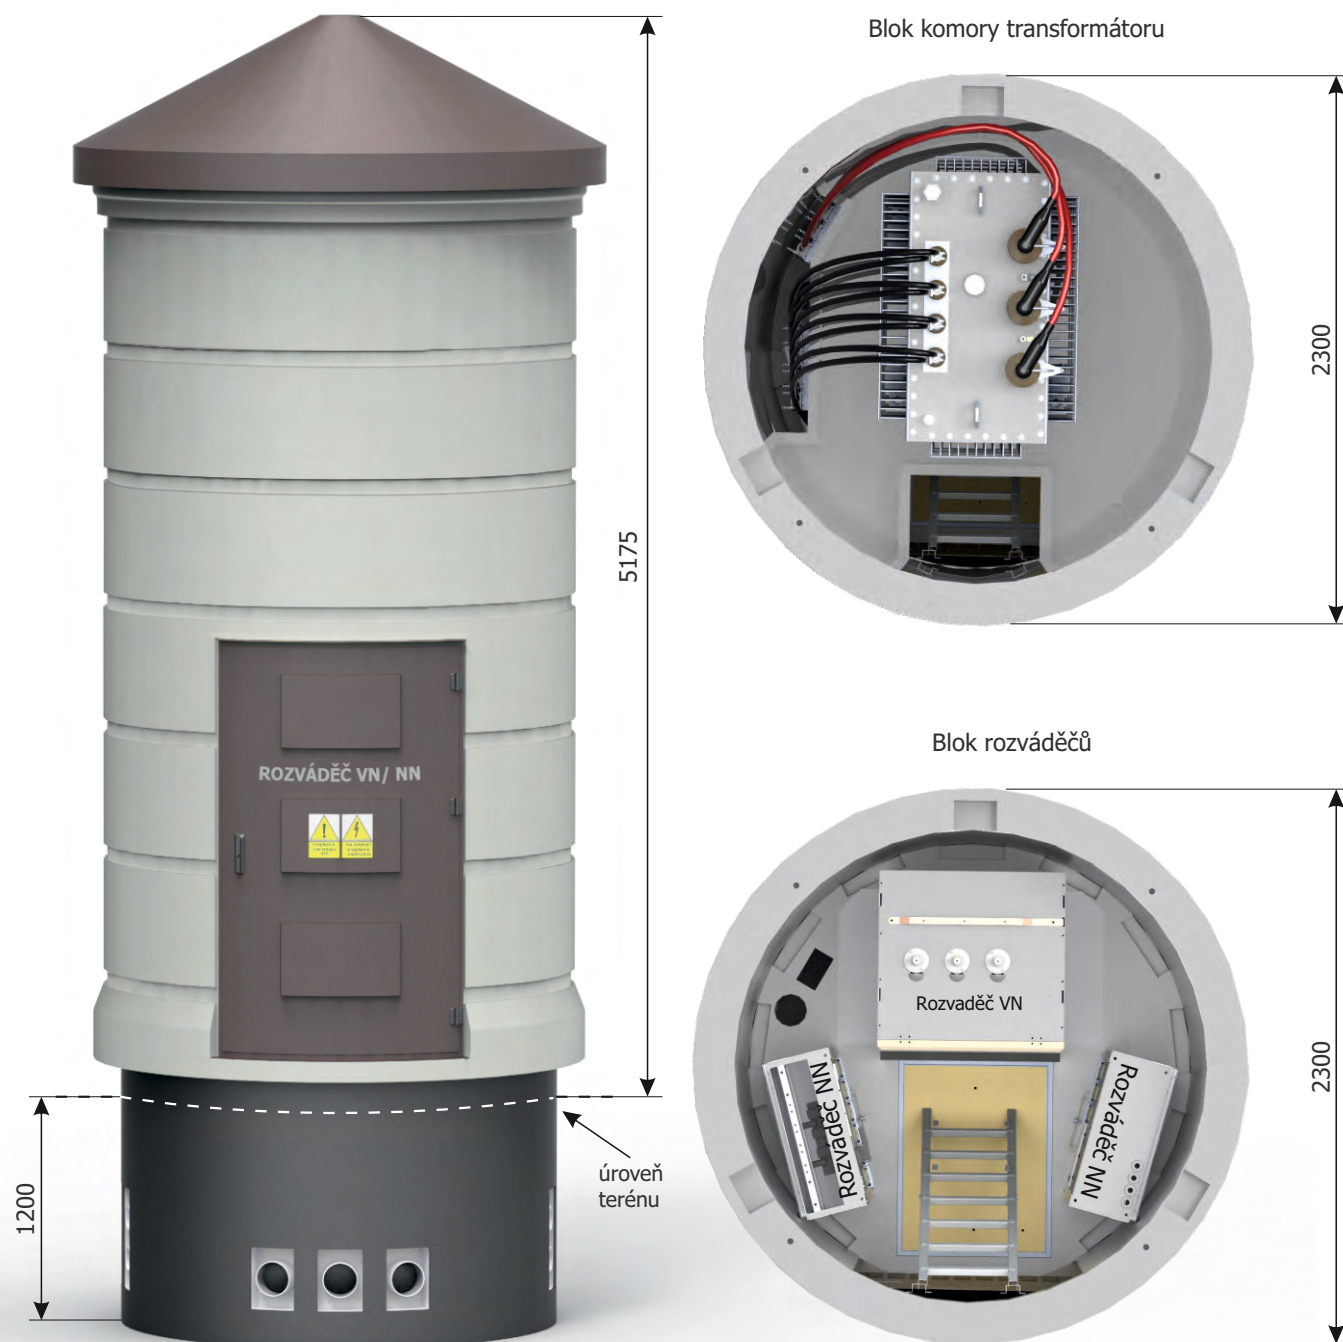

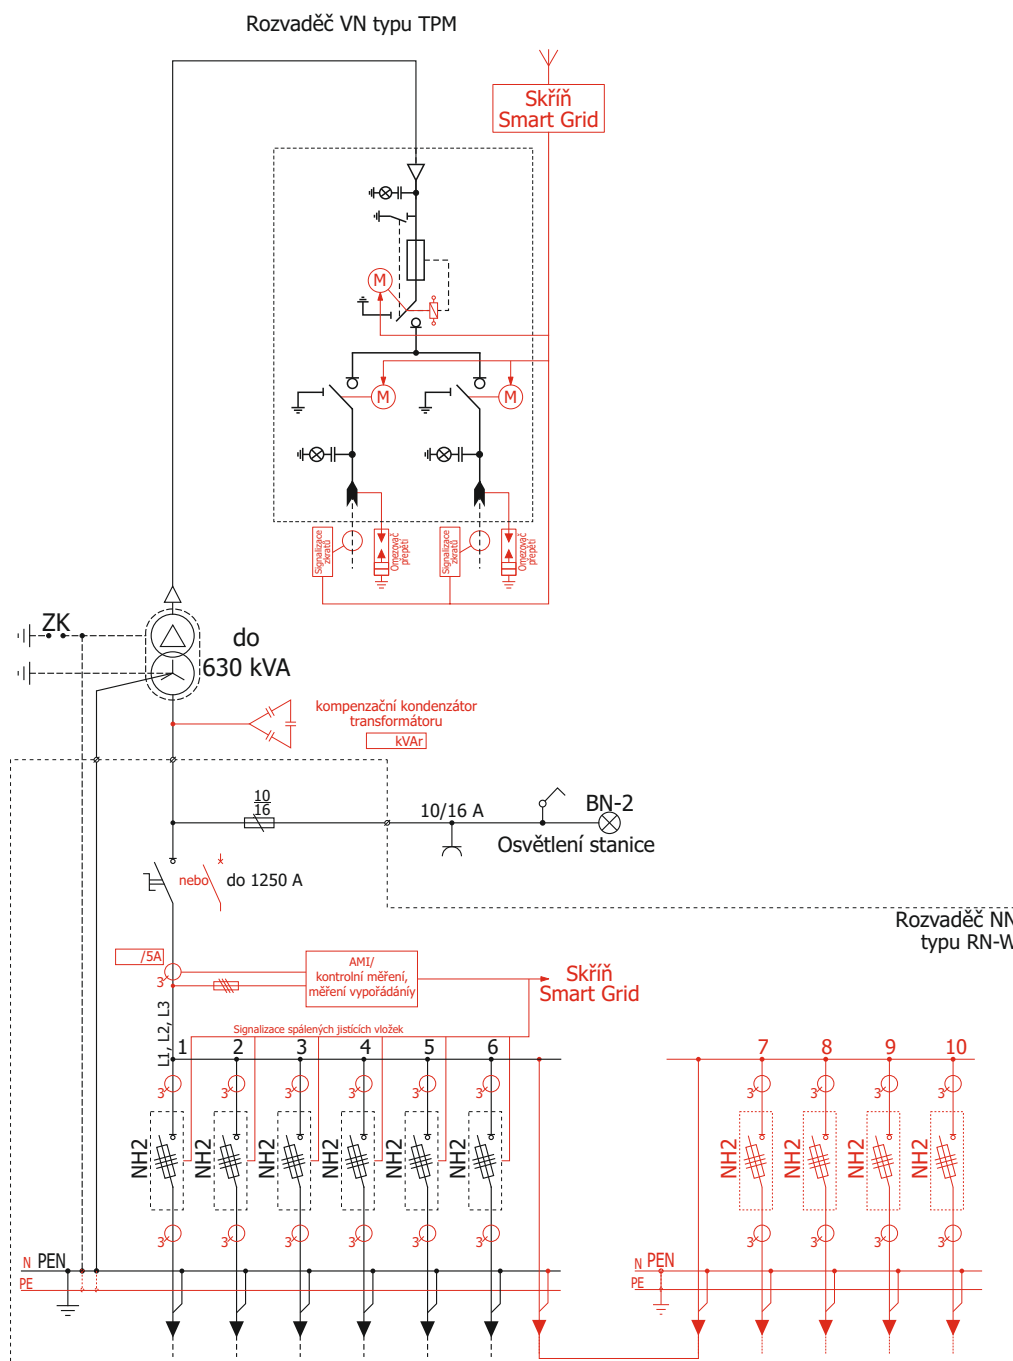

Možnosti konfigurace		
	Typ	Počet polí VN (vývodů NN)
Rozvaděč VN	TPM	do 4
Rozdielnica nN	RN-W	do 10*
Výkon transformátoru 630 kVA		
Třída skeletu - 20		

Hmotnost	
Základ	3600 kg
Komora rozvaděčů	5200 kg
Komora transformátoru	5100 kg
střecha	
- betonová	1500 kg
- kovová	350 kg
Užitkový prostor	3,46 m ²

Poznámka:

- 1) **Cervená barva** označuje volitelné vybavení stanice. Pro více informací o výběru rozvaděčů a jejich vybavení lze nalézt v kapitolách 1 a 2 v katalogu.
- 2) Při použití rozvaděče VN 4-pólového v rozvaděči NN lze instalovat max. 6 kusů odpínačů tř 1-3.
- 3) Usazení stanice podle individuálního projektu a po-prováděcí dokumentace.